



ADVANTOUCH

**DAS NEUE**

**ADVANTOUCH vGAP 3**

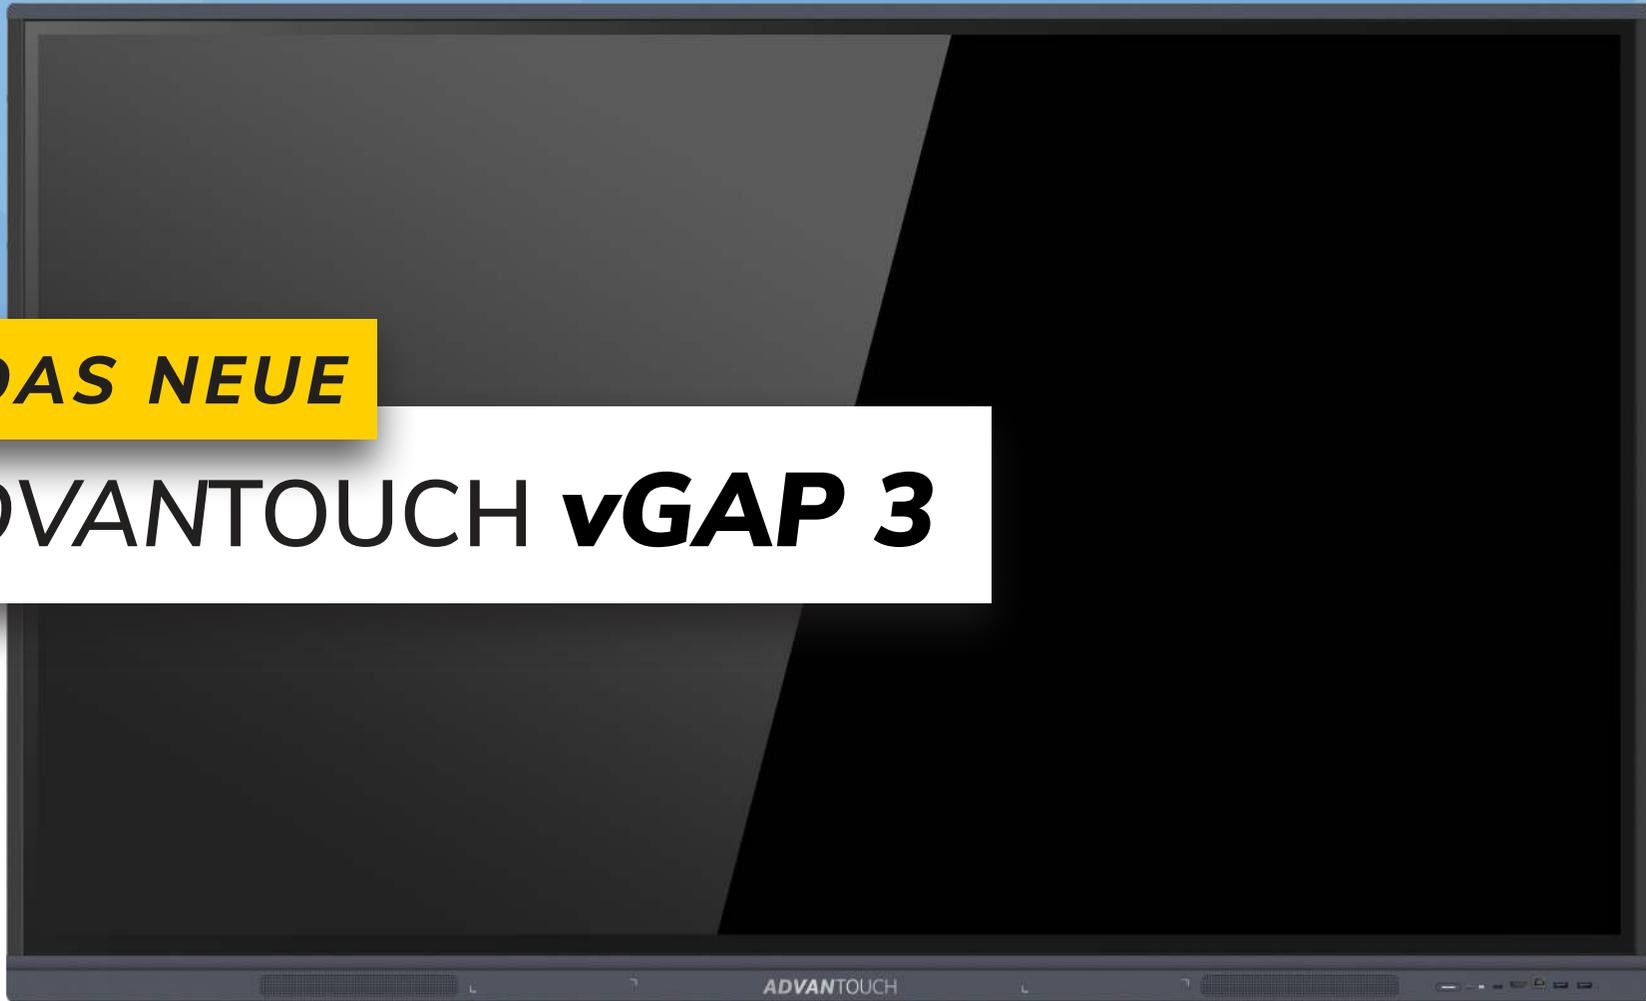

# ADVANTOUCH

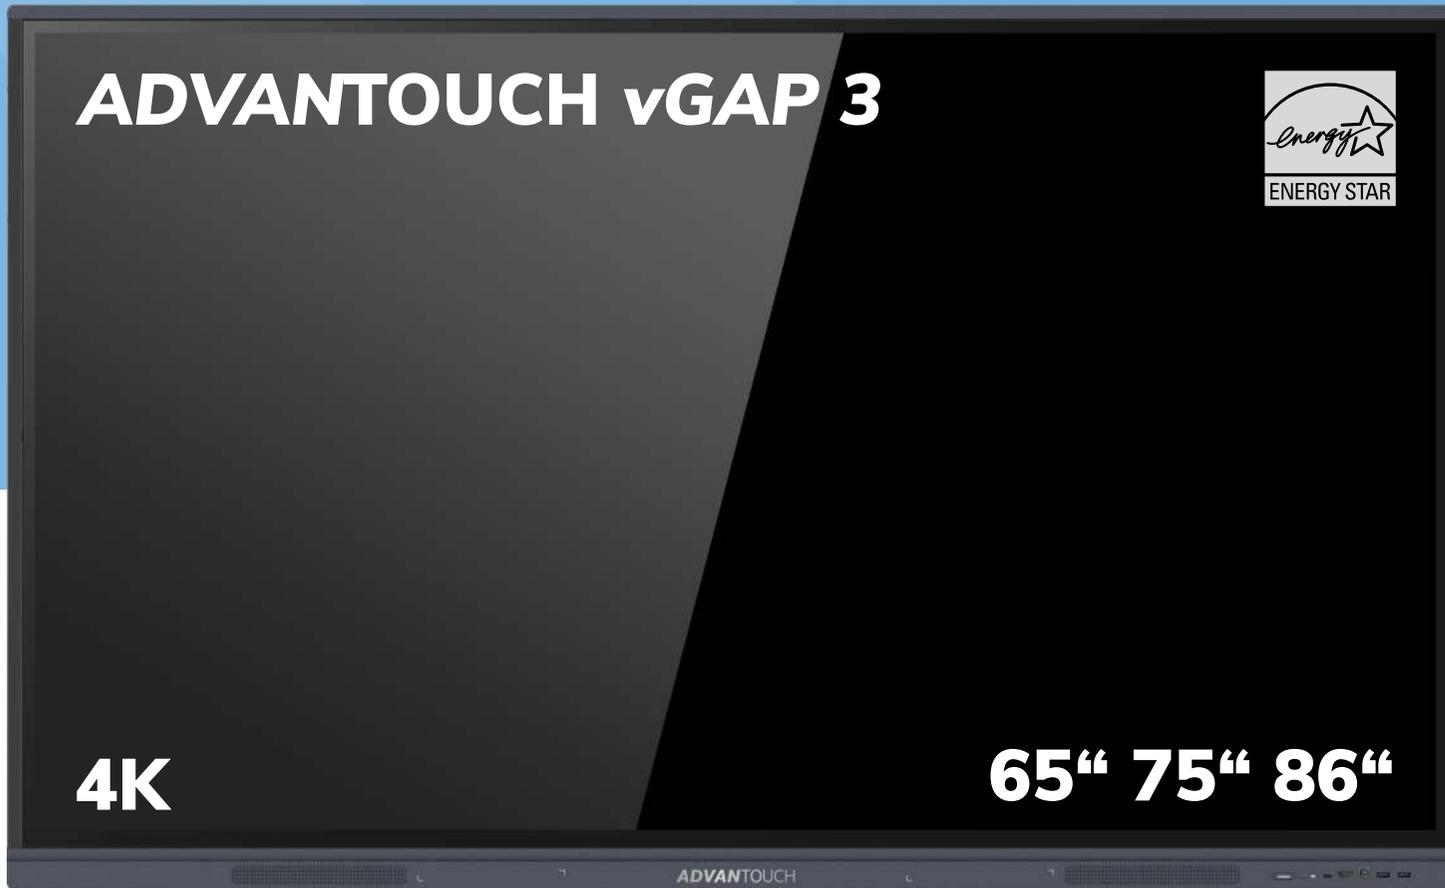

ART. 089-0214 (65") | ART. 089-0213 (75") | ART. 089-0212 (86")

- USB-C MIT 65W-LADEFUNKTION** 
- ANDROID 11.0** 
- 40-PUNKT-MULTI-TOUCH** 
- HAND-STIFT-DIFFERENZIERUNG** 
- OPS-PC STANDARD** 
- ENTSPIEGELTES SICHERHEITSGLAS** 
- REMOTE MANAGEMENT** 
- BESTES PREIS-LEISTUNGSVERHÄLTNIS** 

## ADVANTouch vGAP 3 - INTUITIV INTERAKTIV

Die dritte Generation mit optimierter Virtual-GAP-Technologie hat kaum noch einen Abstand zwischen Glas und LCD-Panel. Mit Stift und Finger schreiben Sie somit nahezu geräuschlos, ohne Verzug und extrem präzise! ADVANOS mit innovativen und intuitiven Features erleben Sie in brillanter Bilddarstellung mit echter 4K-Auflösung. Durch das integrierte ADVANShare und USB-C mit Power Delivery sind Sie zudem maximal flexibel, in der Entscheidung welches Endgerät Sie im Zusammenspiel nutzen und, wie Sie dieses verbinden.

## HIGHLIGHTS

- › SCHMALER RAHMEN
- › DIVERSE ANSCHLÜSSE AN DER FRONT
- › WINDOWS, IOS & ANDROID DRAHTLOS SPIEGELN
- › NEUER INFRAROT-STIFT MIT NOCH FEINERER RÜCKSEITE
- › VIRTUAL-GAP-TECHNOLOGIE DER 2. GENERATION
- › INTUITIVE BEDIENUNG MIT BETRIEBSSYSTEM ADVANOS
- › INTEGRIERTER UMGEBUNGSLICHTSENSOR
- › INTEGRIERTES WIFI-MODUL IM DISPLAY

# ADVANTOUCH

## ADVANTOUCH vGAP 3 SPEZIFIKATIONEN

DISPLAY	
Bilddiagonale	65" / 164 cm
	75" / 189 cm
	86" / 217 cm
Panel-Typ	IPS / VA LCD (D-LED)
Touch-Fläche	65": 1428 x 804 mm
	75": 1650 x 928 mm
	86": 1895 x 1066 mm
Seitenverhältnis	16:9
Auflösung & Frequenz	4K (3840 x 2160) / 60Hz
Farbtiefe	10-Bit
Helligkeit (typisch / maximal)	400 cd/m <sup>2</sup> / 430 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast (dynamisch / statisch)	5000:1 / 1200:1
Reaktionszeit	8 ms
Betrachtungswinkel	178°
Glastyp- & härte	entspiegeltes Sicherheitsglas / 8 Mohs

COMPUTER	
Betriebssystem	ADVANOS (Android 11)
CPU	Quad-Core: 4x 2,3 Ghz
Arbeitsspeicher	4 GB
Interner Speicher	32 GB
PC-Modul (optional)	ADVANTouch OPS (80 Pin)

INTERAKTIVITÄT	
Touch-Technologie	Infrarot (optisch)
Touch-Punkte	15 Schreiben / 40 Touch
Schreibwerkzeuge	Finger, passive Infrarot-Stifte, opake Objekte
Genauigkeit	± 1,5 mm
Schreibhöhe	≤3mm
Mindestobjektgröße	3mm

ANSCHLÜSSE	
USB-A	4x 3.0: 2x Front-, 2x Rückseite, 1x 2.0 (Firmware)
USB-B (Touch)	2x 2.0: 1x Front-, 1x Rückseite
USB-C	1x In: Frontseite (PD 65W / DP 1.4 / Netzwerk)
HDMI (4K60Hz)	3x In: 1x Front-, 2x Rückseite (CEC/ARC: HDMI 1), 1x Out
VGA	1x In
LAN / RJ45	2x In/Out
Audio	1x 3.5mm In, 1x 3.5mm Out, 1x SPDIF (PCM)
Seriell	1x RS232
Wi-Fi-Modul (integriert)	SI07B, 802.11a/b/g/n/ax (2.4GHz / 5GHz)
Bluetooth ®	5.0

# ADVANTOUCH

## ADVANTOUCH vGAP 3 SPEZIFIKATIONEN

### AUDIO - LAUTSPRECHER

Kanäle	2.0
Leistung	2x 16W
Schalldruckpegel	80dB/mW

### PHYSIKALISCHE DATEN

Abmessung (Breite x Höhe x Tiefe)	65": 1489 x 897 x 87 mm
	75": 1863 x 225 x 88 mm
	86": 1957 x 1160 x 100 mm
Gewicht (Netto / Brutto)	65": 35 / 44,7 kg
	75": 47,3 / 60,6 kg
	86": 58,6 / 75,9 kg
VESA-Halterung	600 x 400 mm

### NUTZUNG

Stromverbrauch (Standard / Standby)	65": ≤ 85 W / ≤ 0.5 W
	75": ≤ 110 W / ≤ 0.5 W
	86": ≤ 130 W / ≤ 0.5 W
Lebensdauer (Display / Touch-Einheit)	50.000h / 90.000h

### LIEFERUMFANG

Stifte	2 passive Stifte
Fernbedienung	Ja
Kabel	Netzkabel 3m, HDMI-Kabel 3m, USB-Touch-Kabel (A/B) 5m

### SERVICE & SUPPORT

Garantie	3 Jahre erweiterte Herstellergarantie mit Pick-Up and Return Service
Erweiterung	Garantieverweiterung auf 5 Jahre (optional)



# ADVANTOUCH

## ADVANTOUCH vGAP 3 ABBILDUNG


Ansicht oben



Ansicht Seite links



Ansicht vorne

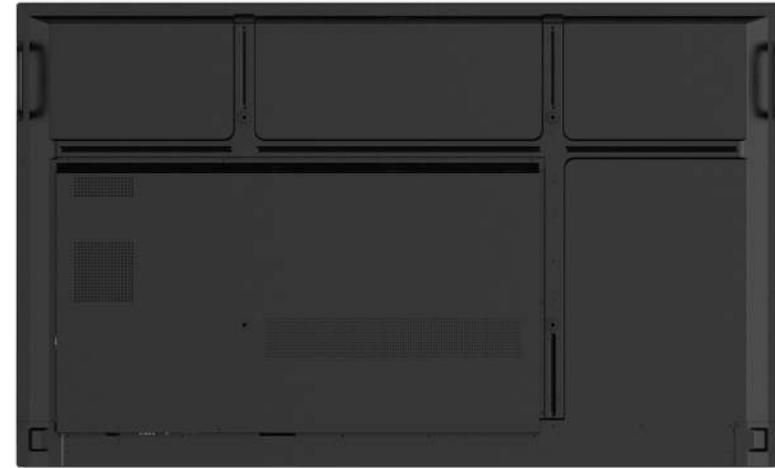

Ansicht hinten

Ansicht Seite rechts




Ansicht unten



# ADVANTOUCH


## ADVANTOUCH vGAP 3 VERMAßUNG 65"

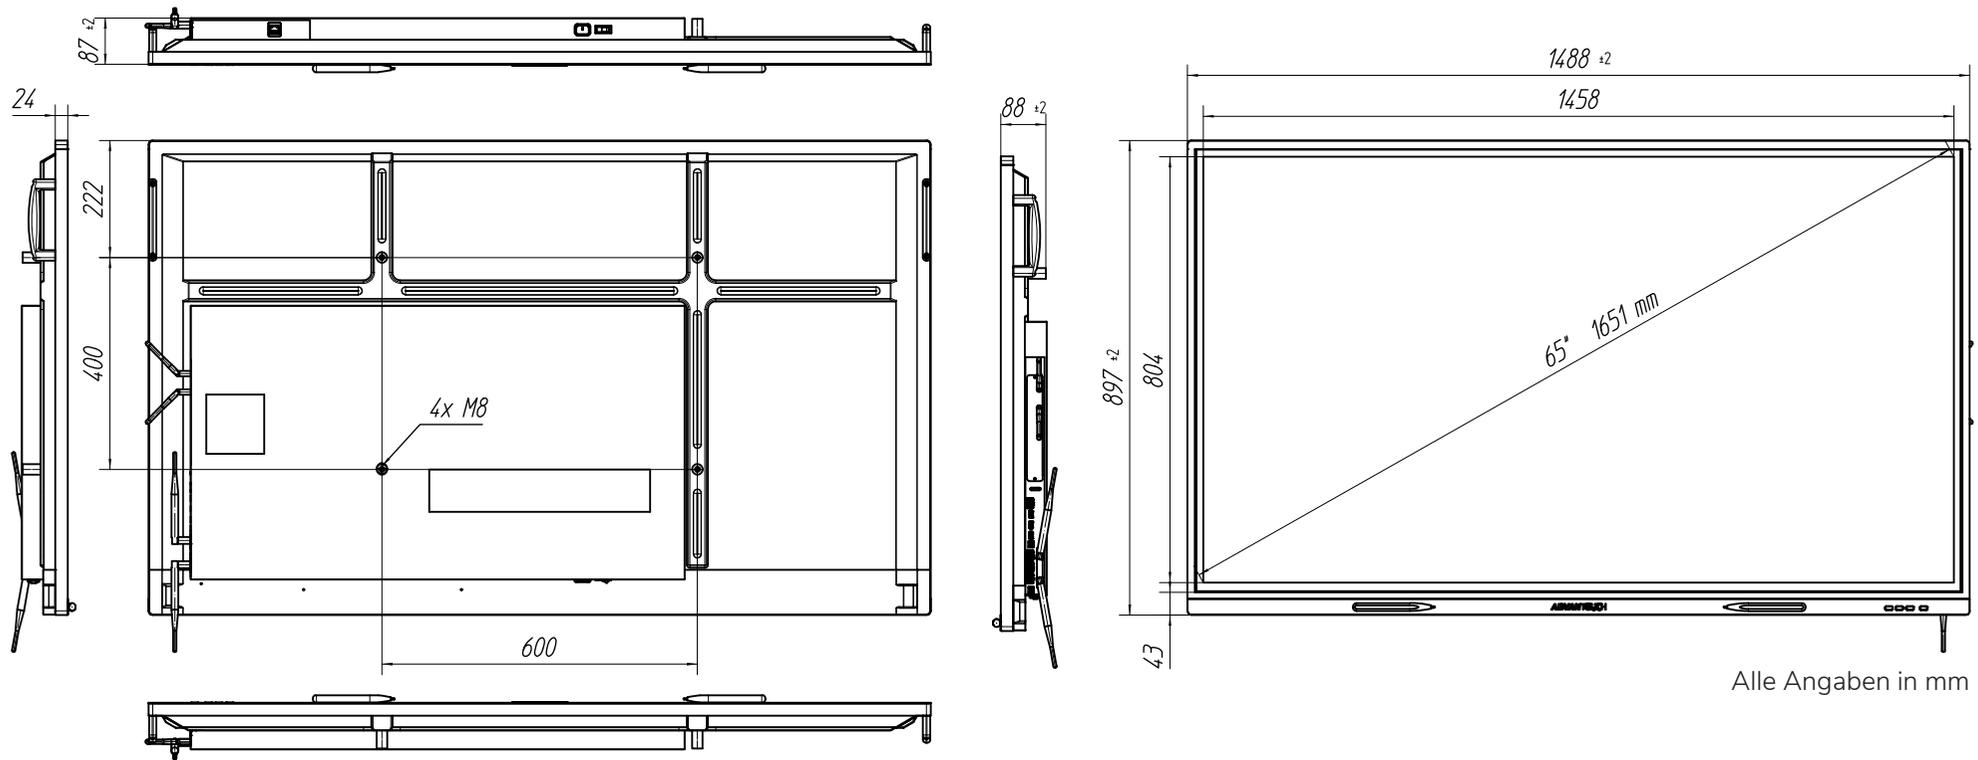

Alle Angaben in mm

# ADVANTOUCH


## ADVANTOUCH vGAP 3 VERMAßUNG 75"

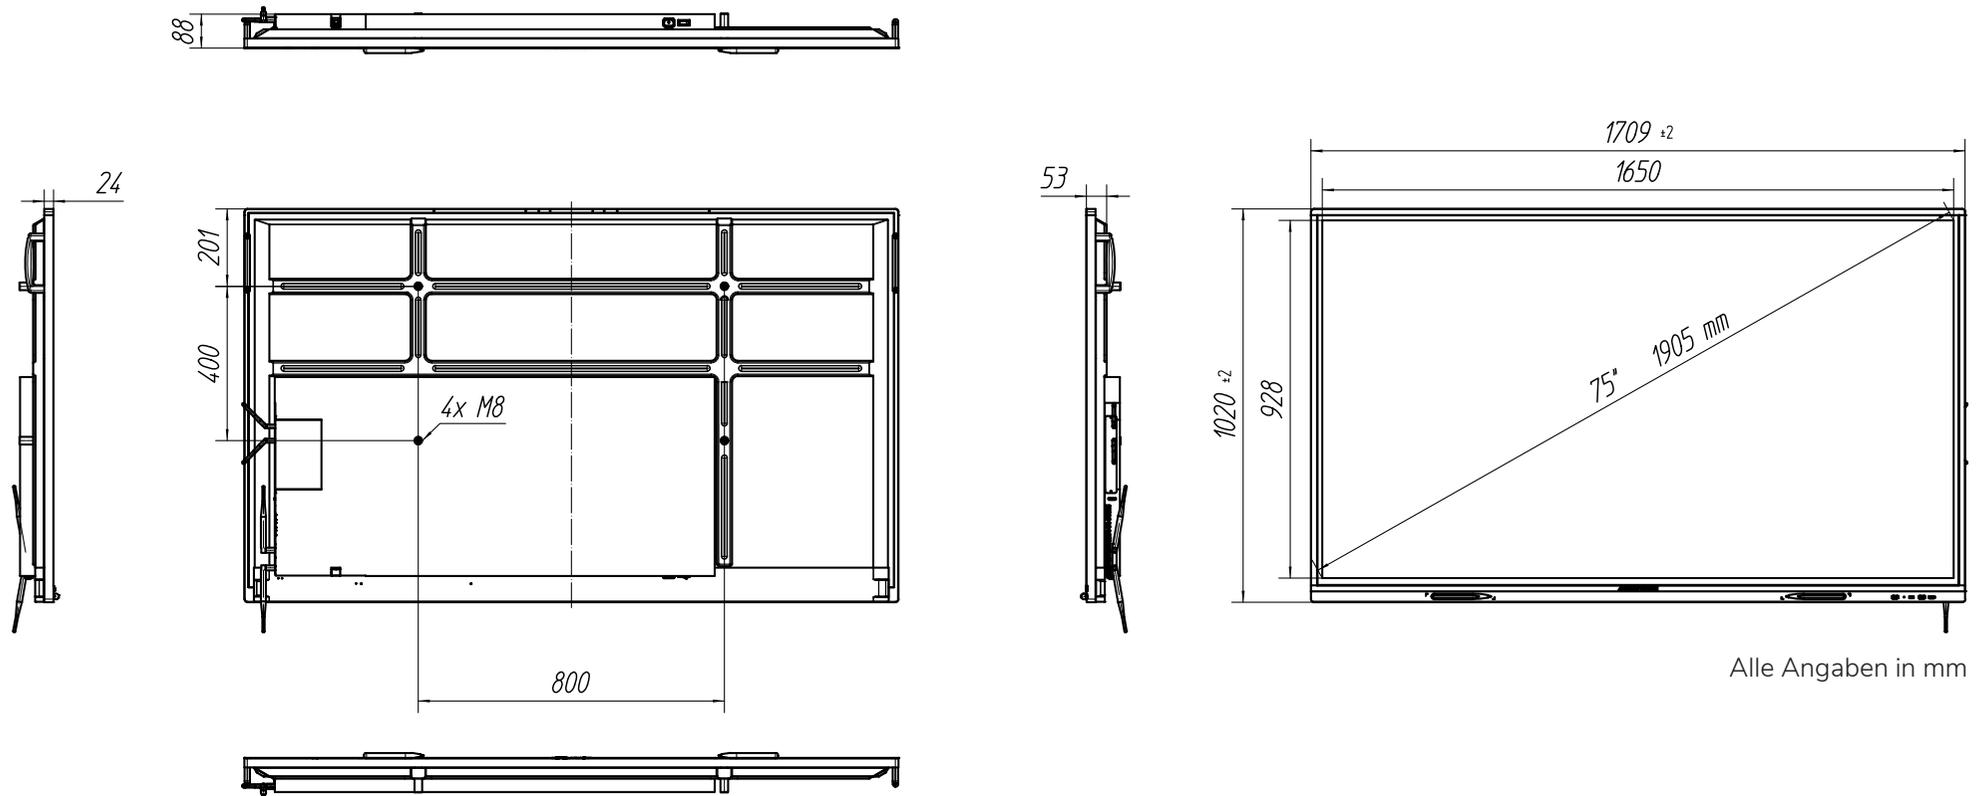

Alle Angaben in mm

# ADVANTOUCH

## ADVANTOUCH vGAP 3 VERMAßUNG 86"

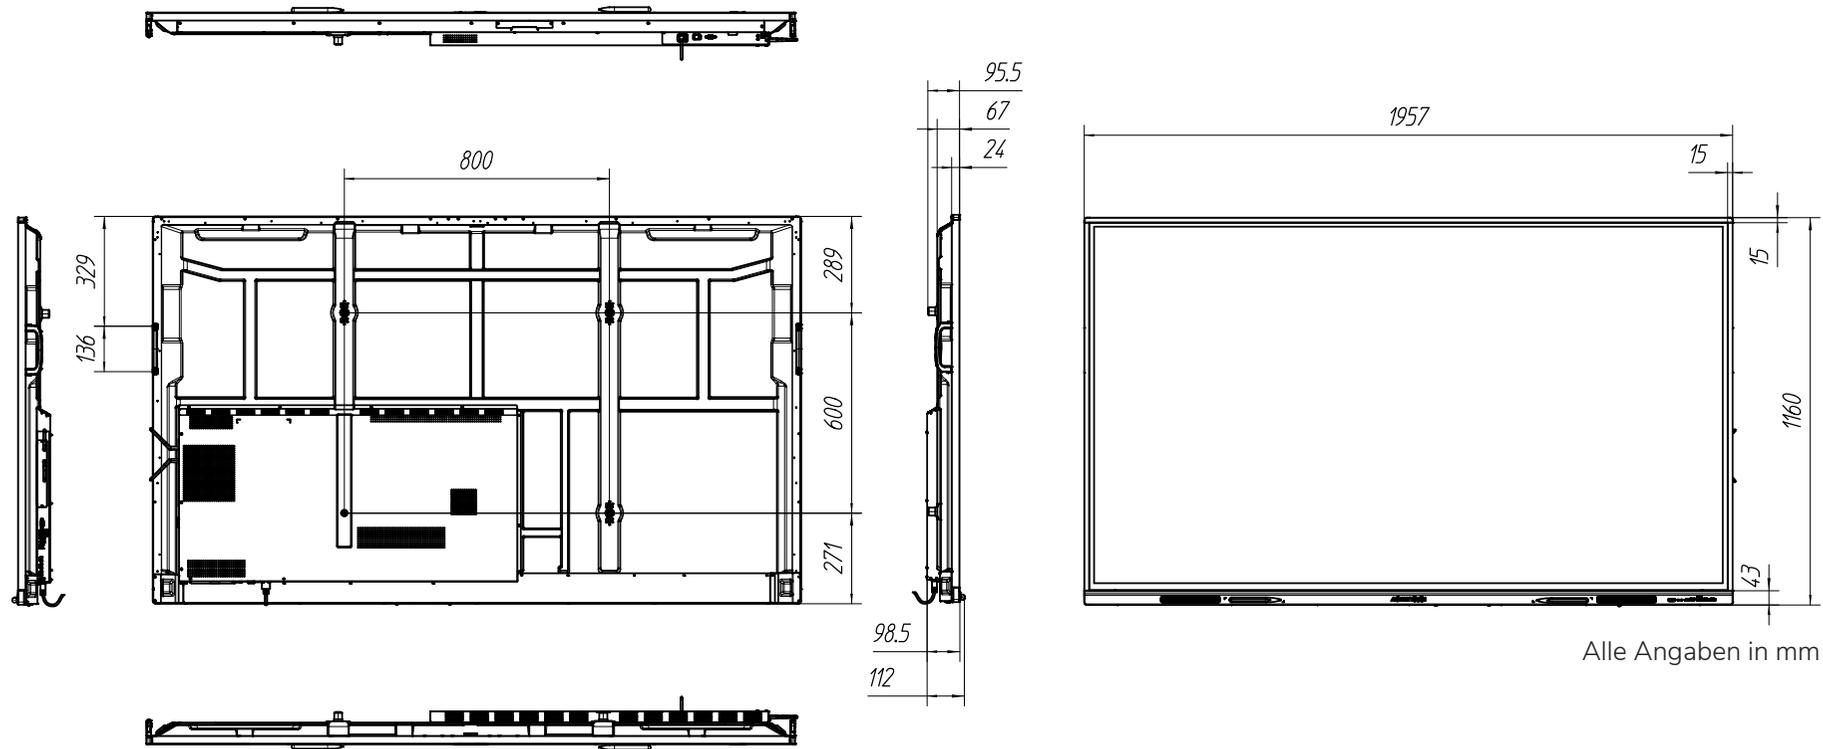

Alle Angaben in mm

Powered by MEBIKON.de  
Stand: 01.01.2023  
Änderungen, Irrtümer und technische  
Weiterentwicklung vorbehalten!

**DEGEN**

DEGEN GmbH & Co. KG  
Hahnenbalz 35  
90411 Nürnberg

+49 911-580518-0  
+49 911-580518-8

info@degen.solutions  
www.degen.solutions